

# LES SABLÉS



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

SigniNATURE  
matières

## DEFINITION / DESTINATION

- EFFET NUANCE SABLE
- APPLICATION EN UNE SEULE PASSE
- EXISTE EN 3 BASES : OPAQUE, OR et ARGENT
- INTERIEUR

INT

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


	1/ Sous-couche Opaque	2/ Les Sablés (Opaque, Or et Argent)
Surface couverte	30 m <sup>2</sup> (2.5L) 60 m <sup>2</sup> (5L)	Base Opaque : 14 m <sup>2</sup> Base Or et Argent : 20 m <sup>2</sup>
Consommation	85 ml/m <sup>2</sup>	Base Opaque : 175 ml /m <sup>2</sup> Base Or et Argent : 125 ml/m <sup>2</sup>
Temps de séchage	Recouvrable : 3 à 4 heures	Au toucher : 2 à 3 heures Total : 1 à 2 jours
Nettoyage du matériel	Eau	Eau
Matériel	Rouleau texturé court 12 mm	Spalter 100 - 120 mm
Conditionnement	2.5L et 5L	2.5 L
Qualité Air Intérieur	A+	A+
COV	COV max : 50g/L	COV max : 50g/L
Traitement des déchets	En vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, ne jetez pas vos résidus avec les ordures ménagères ni dans l'évier, ni dans l'égout. Tous les composants de ce système doivent être rapportés à la déchetterie rattachée à votre commune.	

## MISE EN OEUVRE

### PREPARATION DU SUPPORT

Le système s'applique sur tous les supports intérieurs neufs ou anciens, propres, sains, secs, imprimés mais non bloqué, homogènes, préparés et réceptionnés conformément au DTU 59.1 et aux règles de l'art.

## METHODE D'APPLICATION

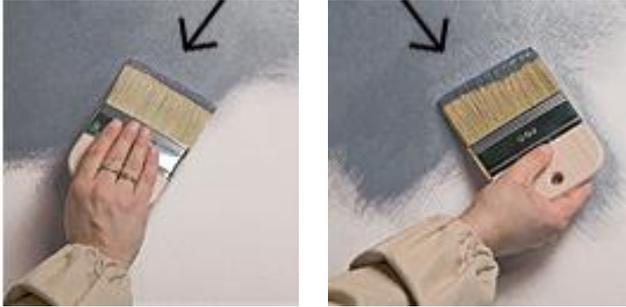

- 1) **Sous-couche Opaque** : Diluer avec 20%-25% d'eau puis homogénéiser le produit. Appliquer une couche au rouleau texturé court 12 mm.
- 2) **2/ Les Sablés (A teinter)** : en 1 passe

Bien homogénéiser le produit avant application. Appliquer la matière avec un spalter 100 – 120 mm avec des mouvements croisés irréguliers sur une surface de 1 à 2 m<sup>2</sup>. Bien balayer le produit de manière à obtenir des zones plus ou moins chargées en sable. Il est conseillé de procéder sans interruption et reprise en évitant ainsi de repasser sur la décoration appliquée auparavant.

Les zones peu ou non sablées, d'aspect satiné, après séchage, apporteront le caractère moiré du décor.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES MURS APRES APPLICATION

Après 15-20 jours de l'application, nettoyer avec une éponge et de l'eau savonneuse. Ne pas frotter fort car la sable risque de s'enlever

## INFORMATIONS

- Ne pas appliquer par une température inférieure à +8°C et supérieure à +30°C.
- Conserver un an dans l'emballage d'origine, fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

## PRECAUTIONS

- Conserver hors de la portée des enfants.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.